


Nexo Selenia 8.24

Máximas capacidades,
mayor rendimiento.



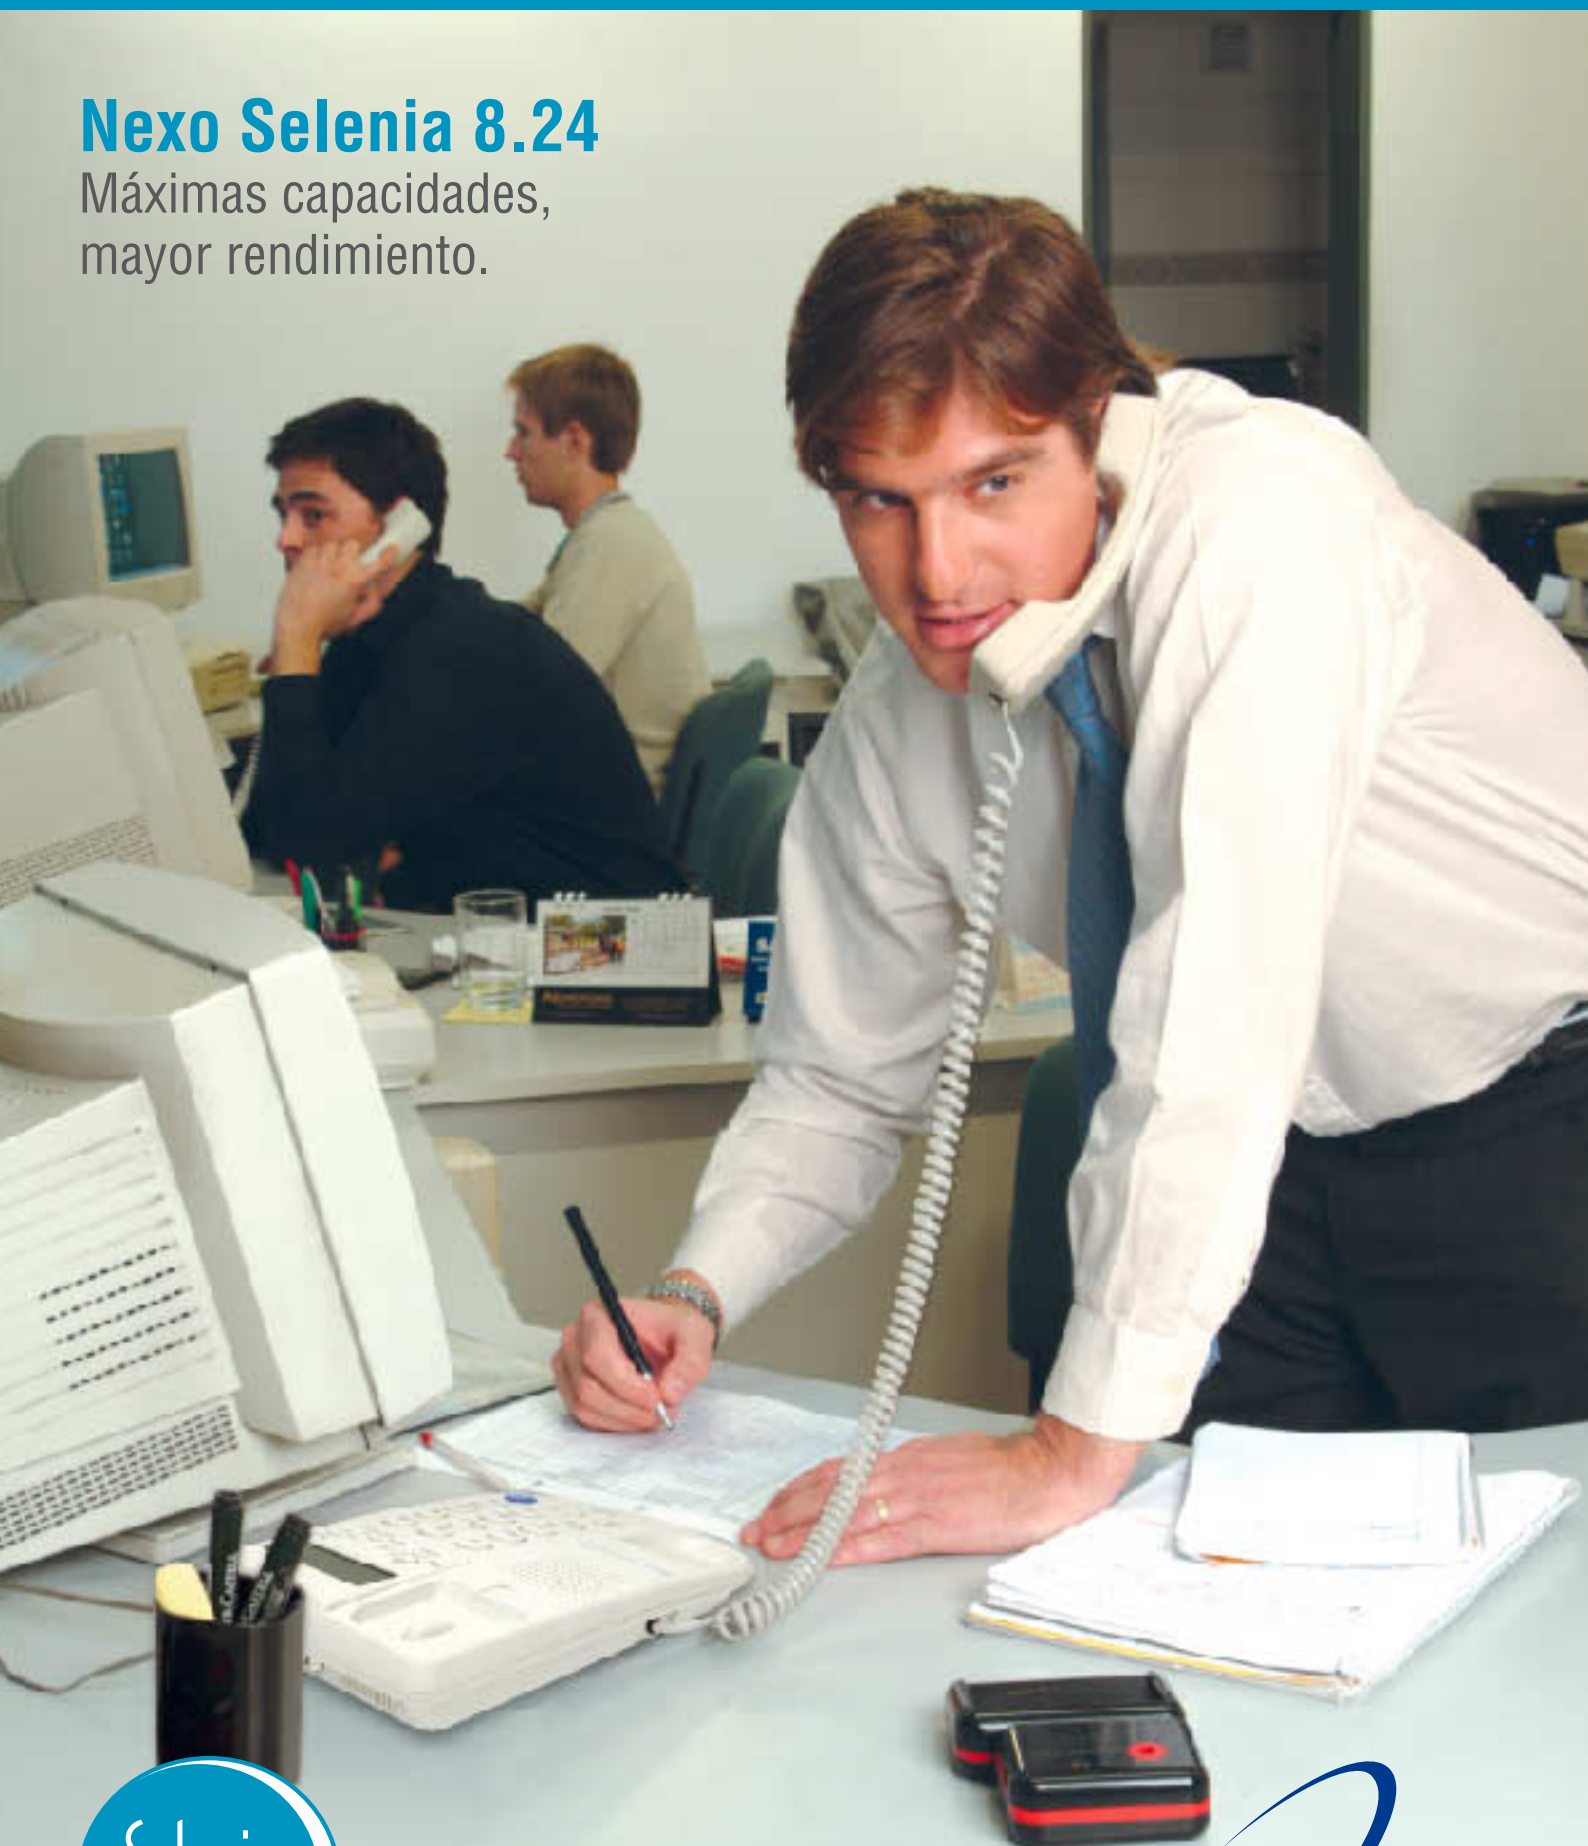

Máximas capacidades, mayor rendimiento.

❖ VENTAJAS

Una alta gama de prestaciones, una mayor capacidad, y la versatilidad en la incorporación de accesorios para incrementar sus funciones, se conjugan para brindarle la central telefónica de gran porte única en su categoría, un excelente instrumento para el crecimiento de su empresa.

❖ EQUIPAMIENTO

Selenia 8.24: equipamiento base 4x12
Crecimientos: 4x14 - 4x16 - 4x18 - 4x20 - 4x22 - 4x24
5x... - 6x... - 7x... - 8x...

❖ ACCESORIOS

Placa 2 Internos Balanceados.
Placa 2 Internos Inteligentes.
Placa 2 Internos Caller ID.
Placa 1 Línea Externa.
Placa 4 Caller ID en LU.
Placa Portero Convencional (4 Hilos).
Placa Portero/Buscapersonas(4 Hilos).
Placa Portero Electrónico (2 Hilos).
Placa Portero/Buscapersonas (2 Hilos).
Placa Preatendedor-DISA-Fax.
Placa LAN + Puerto RS232.
Placa 2do Puerto RS232.
Módulo de 8 I/O.

❖ ESPECIFICACIONES TECNICAS

Alimentación

220 VCA +/- 10%, 50 Hz, 20 W.

Líneas Internas

Utilizan teléfonos estándar decádicos y/o multifrecuentes y teléfonos inteligentes de 4 Hilos.
Distancia máxima de cableado, un par 1800 m (cable AWG22).
Internos balanceados.
Conexión a través de borneras de auto presión.

Líneas Externas

Conexión a centrales públicas o privadas (15 a 100 mA, 24 a 60 VCC), ya sea por tonos o por pulsos.
Protección contra sobretensiones y transitorios, con semiconductores de última generación.
Conector americano RJ11.

Especificaciones Generales

Sistema de reseteo automático WATCH DOG.
Mantenimiento total de programación ante cortes de energía.
Temperatura de trabajo: 0° a 40° C.
Montaje: sobre pared.
Dimensiones (mm): 530 (ancho) x 330 (alto) x 85 (profundidad).
Peso: 6,5 Kg.

❖ FUNCIONES MAS DESTACADAS

- Atención hasta dos frentes de portero. (Accesorio: Portero + Portero/Buscapersonas).
- Soporta 2 Placa Preatendedor-DISA-Fax.
- Identificador de llamadas. (Accesorio: Placa 4 Caller ID en LU+ Placa 2 Internos Inteligentes/Placa 2 Internos Caller ID).
- Conexión a LAN. (Accesorio: Placa LAN + Puerto RS232).
- Soporta 2 Puertos RS232. (Accesorio: Placa 2do Puerto RS232).
- Soporta 8 entradas y salidas para acciones sobre terceros equipos. (Accesorio: Módulo de 8 I/O).
- Música en espera.
- Internet dial up sin pérdida de velocidad.
- Ruteo automático de llamadas.
- Numeración flexible de internos.
- Amplio menú de bloqueos.
- Tabla de números permitidos y prohibidos.
- Agenda telefónica individual de 49 posiciones y gral. de 50 posiciones.
- Temporización de líneas externas.
- Teleprogramación. (Accesorio: Preatendedor-DISA-Fax).
- Programación por PC.
- Operación con Teléfonos inteligentes. (Accesorio: Placa 2 Internos Inteligentes).
- Operación con consola DSS. (Accesorio: Placa 2 Internos Inteligentes).
- Consola de operación en PC. (Accesorio: Placa LAN + Puerto RS232).
- Preatención de llamadas externas. (Accesorio: Preatendedor-DISA-Fax).
- Discado directo entrante por menú o por interno. (DISA). (Accesorio: Preatendedor-DISA-Fax).
- Switch-Fax a internos programables. (Accesorio: Preatendedor-DISA-Fax).
- Acepta servicio Centrex/S.G.P.
- Registro de llamadas entrantes y salientes.
- Servicio diurno/nocturno.
- Copia de programación entre internos.
- Llamadas y Captura por grupos de internos.
- Toma por grupos de líneas urbanas.
- Tiempo de flash programable.
- Códigos de internos virtuales y flotantes.
- Códigos de acceso.
- No molestar.
- Conferencia entre una línea externa y dos internos.
- Conferencia entre dos líneas externas y un interno.
- Campanilla de portero en internos. (Accesorio: Portero).
- Buscapersonas con ding-dong. (Accesorio: Portero/Buscapersonas).
- Alarma/Despertador.
- Rediscado inteligente.
- Varios servicios de Hot-Line.
- Intercalación.
- Candado.

